


## OKS 2301

### Formskyddsvätska, spray

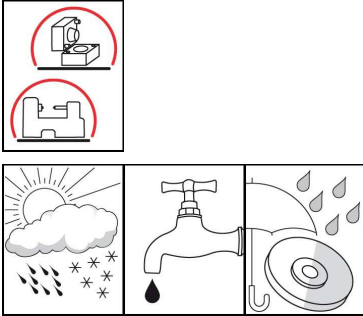

#### Beskrivning

OKS 2301 genererar en grepptålig torr och ren skyddsfilm för metaller.

#### Användningsområden

- Konservering av alla typer av blanka metallytor som förvaras under en längre tid och utsätts för väderpåverkan
- De skyddade delarna behåller sitt dekorativa utseende eftersom ingen färgning av ytan uppstår
- Perfekt beredskaps- och lagerskydd för reservdelar som kan installeras direkt

#### Branscher

- Logistik
- Banteknik
- Kemisk industri
- Glas- och gjuteriindustri
- Gummi- och plastbearbetning
- Kommunalteknik
- Järn- och stålindustri
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Pappers- och förpackningsindustri
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion

#### Fördelar och användningsområden

- Hög effektivitet genom goda filmbildningsegenskaper med bestående vattenavvisning
- Utmärkt korrosions- och oxideringsskydd med smörjverkan
- Behöver inte tas bort före idrifttagning, eftersom den är kompatibel med alla smörjmedel
- Vattenfast och väderbeständig, lämpligt för alla klimatzoner
- Kan svetsas utan avfettning
- Kan lätt avlägsnas före applicering

#### Användningsanvisningar

För optimal verkan måste ytorna rengöras, helst först mekaniskt och därefter med universalrengöringsmedel OKS 2610/OKS 2611. Ytorna måste vara metallblanka och torra. Burken omskakas väl före användning. Spray jämnt på den förberedda ytan från ca. 20–30 cm avstånd. Undvik lokala överskott. Torktider enligt tekniska data nedan.

#### Leveransförpackning

- 400 ml spray



## OKS 2301

### Formskyddsvätska, spray

#### Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Lösningsmedel				Tvättbensin
Fasta smörjmedel				Syntetiskt vax
Additiver				Korrosionsskydd
Nedre användningstemperatur			°C	-40
Övre användningstemperatur			°C	70
Optimal skiktjocklek	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	> 10
Yttäckning			m <sup>2</sup> /burk	ca. 5
Bearbetningstemperatur			°C	20-25
Torktid		20 °C	min	6
Färg				grönaktig
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,8
Saltsprayprov	DIN 50 021	Skiktjocklek 50 µm	h	> 1.000

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
 D-82216 Maisach  
 Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
 info@oks-germany.com  
 www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

® = registrerat varumärke  
 Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas ner på [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).  
 Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.