
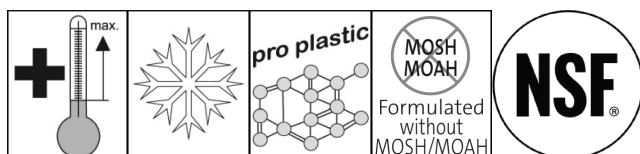


OKS 1035/1

Silikoneolie, 350 cSt

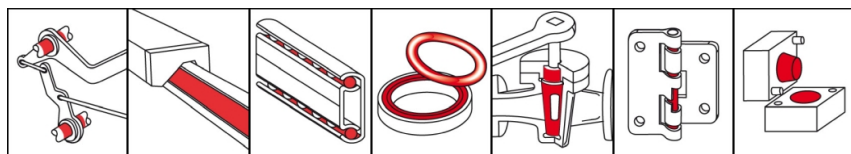

Beskrivelse

OKS 1035/1 er en silikoneolie, der egner sig ideelt som glide- og slipmiddel til plast og elastomerer.

Anvendelsesområder

- Slipmiddel til støbe-, sprøjtestøbe-, blæseforme- og ekstruderingsprocesser med plast og elastomerer
- Forhindrer vedhæftning, f.eks. af overskydende klæbe- og tætningsmiddel eller vandbefugtning
- Glidemiddel til forhindring af støjdannelse ved friktion mellem plast, elastomerer og metaller
- Smøring af skærekanter i udstyr, der bearbejder papir, pap, finér og tekstiler, til let indtrækning af plast- og gummiprofiler, f.eks. ved dør- og vinduesfremstilling

Fordele og nytte

- Høj effektivitet takket være udpræget overfladebefugtning og dannelse af ekstremt tynd smørefilm
- Separerende effekt med antistatiske egenskaber
- Alsidig anvendelse til permanent smøring, beskyttelse, pleje og imprægnering
- Neutrale egenskaber over for plast og elastomerer
- Bestandig over for vand og vejrpåvirkning
- NSF H1-registreret
- MOSH-/MOAH-fri (iht recept)

Brancher

- Ernærings- og fødevarerindustri
- Gummi- og plastforarbejdning
- Jern- og stålindustri
- Anlægs- og (værktøjs-) maskinproduktion
- Kemisk industri
- Skibsbygning og marinteknik
- Kommunalteknik
- Papir- og emballageindustri
- Logistik
- Glas- og støberiindustri
- Jernbaneteknik

Anvisninger om anvendelse

Rengør overfladerne af hensyn til en optimal virkning, først helst mekanisk og derefter med OKS 2610/OKS 2611 universalrensemiddel. Påfør i et jævnt, tyndt lag med pensel, drypsmøreapparat eller ved nedsænkning. Ved lavviskose olier sker fordelingen normalt automatisk (spredningseffekt). Undgå overskud. Bland kun med egnede smøremidler. Plast, der er baseret på silikone, som f.eks. silikonegummi, kan opløses af silikoneolie. Der må ikke anvendes silikoneolie på glidesteder, der er påvirket af ren ilt. Sløringer kan ikke udelukkes. Sløringer påvirker ikke produktets kvalitet.

OKS 1035/1

Silikoneolie, 350 cSt

Leveringsbeholder

- 1 l Flaske
- 5 l Dunk
- 25 l Dunk
- 200 l Tønde

Tekniske data

	Standard	Betingelse	Enhed	Værdi
Sammensætning				
Grundolie				Polydimethylsiloxan
Anvendelsestekniske data				
Viskositet	DIN 51 562-1	ved 25°C	mm ² /s	350
Flydepunkt	DIN ISO 3016	3°C trin	°C	< -50
Flammepunkt	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 280
Nederste anvendelsestemperatur			°C	-55
Øverste anvendelsestemperatur			°C	200
Farve				Transparent
Densitet	DIN EN ISO 3838	ved 20°C	g/cm ³	0,97
Tilladelse				
Godkendelse levnedsmiddelteknik				NSF H1, Reg.-Nr. 154506
Drikkevandsgodkendelse	WRAS (UK)			Kontrolcertifikat WRAS 240355023

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
Tyskland/ telefon +49 89 7876-0

Oplysningerne i dette dokument er baseret på vores generelle erfaringer og viden på tidspunktet for offentliggørelsen. De er beregnet til at give den teknisk erfarne læser vejledning om mulige anvendelser. Oplysningerne indeholder dog ingen garanti for egenskaber og ingen garanti for produktets egnethed i det enkelte tilfælde. De fritager ikke brugeren for at teste det valgte produkt i forvejen i den pågældende anvendelse. Alle oplysninger er vejledende værdier, der er baseret på smøremidlets sammensætning, det angivne anvendelsesformål og anvendelsesteknikken. Smøremidler ændrer deres tekniske værdier afhængigt af tryk og tid, afhængigt af den mekaniske, dynamiske, kemiske og termiske belastning. Disse ændringer kan påvirke komponenternes funktion. Vi anbefaler altid en individuel rådgivning og stiller gerne prøver til rådighed til test efter ønske og mulighed. Klüber-produkter udvikles løbende. Klüber Lubrication forbeholder sig derfor ret til at ændre alle tekniske data i dette dokument til enhver tid og uden forudgående varsel.