
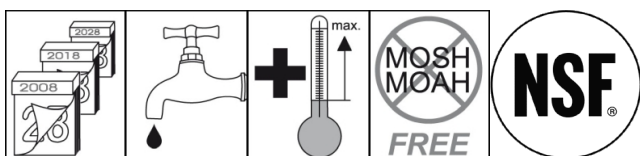


OKS 1110

Multi-silikonefedt



Beskrivelse

Transparent silikonefedt med god vedhæftningsevne til armaturer, tætninger og plastdele.

Anvendelsesområder

- Tætnings- og glidemidler til koldt- og varmtvandsventiler, i varmeanlæg eller kølekredsløb til køretøjer og til slibningstætninger til glashaner og eksikatorer
- Smøring af O-ringe og gummipakninger under montering og drift
- Smøring af plastdele

Brancher

- Ernærings- og fødevarerindustri
- Skibsbygning og marinteknik
- Logistik
- Kemisk industri
- Papir- og emballageindustri
- Jern- og stålindustri
- Jernbaneteknik
- Glas- og støberiindustri
- Kommunalteknik
- Anlægs- og (værktøjs-) maskinproduktion
- Gummi- og plastforarbejdning

Fordele og nytte

- NSF H1-registreret
- Lugtfri og smagsneutral
- Høj effektivitet takket være meget god vedhæftning på alle materialer
- Neutrale egenskaber over for plast og elastomerer
- Komplet EPDM-kompatibilitet
- Høj langtidsstabilitet uden udtørring, hærkning eller blødning
- Bestandig mod koldt og varmt vand samt acetone, ethanol, ethylenglykol, glycerin og methanol
- MOSH-/MOAH-fri (iht recept)

Anvisninger om anvendelse

Rengør omhyggeligt smørestedet for at opnå den optimale effekt. Påfør fedt på funktionsfladerne i et jævnt, tyndt lag med pensel, spartel etc. Undgå overskud. Overhold anvisningerne fra maskinproducenten, hvis sådanne er til rådighed. Fastlæg eftersmøringsinterval og -mængde i forhold til driftsforholdene. Bland kun med egnede smøremidler. Forsigtig: Plast, der er baseret på silikone, som f.eks. silikonegummi, kan opløses af silikonefedt. Der må ikke anvendes silikonefedt på glidesteder, der er påvirket af ren ilt.

OKS 1110

Multi-silikonefedt

Leveringsbeholder

- 10 ml Tube
 - 80 ml Tube
 - 400 ml Patron

- 4 g Tube
 - 500 g Dåse
 - 1 kg Dåse

- 5 kg Hobbock
 - 25 kg Hobbock
 - 180 kg Tønde

Tekniske data

	Standard	Betingelse	Enhed	Værdi
Sammensætning				
Grundolie				Polydimethylsiloxan
Fortykningsmiddel				uorganisk
Anvendelsestekniske data				
Mærkning	DIN 51 502	DIN 51 825		MSI3S-40
Viskositet (ved 40 °C)	DIN 51 562-1	Grundolie	mm²/s	9.500
Viskositet (ved 100 °C)	DIN 51 562-1	Grundolie	mm²/s	3.800
Dråbepunkt	DIN ISO 2176		°C	uden
Konsistens	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI grade	3
Hvilepenetration	DIN ISO 2137		0,1 mm	180-210
Flowtryk	DIN 51 805	-40°C	mbar	< 100
Flowtryk	DIN 51 805	20°C	mbar	50
Olieudskillelse	DIN 51 817	18h/40°C	percent in weight	<0,01
Olieudskillelse	DIN 51 817	168h/40°C	percent in weight	<0,05
Oxidationsbestandighed	DIN 51 808	100h/99°C	bar	< 0,3
Nederste anvendelsestemperatur			°C	-40
Øverste anvendelsestemperatur			°C	200
Farve				Transparent
Densitet (ved 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm³	0,96
Vandbestandighed	DIN 51 807-1	90°C	Grad	0-90
SKF-EMCOR	DIN 51 802		corr. degree	3-4
Produktspecifikke data				
Fordampningstab	DIN 58 397-1	30h, 200°C	percent in weight	< 2,5
Tilladelse				
UFI				3DQ2-V05Q-X009-9JGX
Godkendelse levnedsmiddelteknik				NSF H1, Reg.-Nr. 124381
Drikkevandsgodkendelse	UBA-retningslinje (D)			Kontrolcertifikat OFI-1085-0753
Drikkevandsgodkendelse	ACS-conformity to positive lists (F)			Kontrolcertifikat 22 CLP LY 024
Testet for ølskumkompatibilitet				Frigivelse BPV Weißenstephan



OKS 1110 Multi-silikonefedt

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🏠 www.oks-germany.com

a brand of
 **FREUDENBERG**

Oplysningerne i denne publikation afspejler det aktuelle tekniske niveau og er desuden et resultat af omfattende kontroller og erfaringer. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og de tekniske forhold kan oplysningerne blot give en idé om anvendelser og ikke i fuldt omfang overføres til hvert enkelt tilfælde, for hvilke producenten således ikke kan gøres økonomisk eller på anden måde ansvarlig. Vi kan kun gøres ansvarlige for vores produkters egnethed til bestemte anvendelser samt for bestemte egenskaber ved produkterne, hvis dette er accepteret skriftligt i det enkelte tilfælde. Ethvert berettiget garantikrav er begrænset til levering af en fejlfri erstatningsvare, og hvis denne udbedring skulle mislykkes, til refusion af købsprisen. Alle mere vidtgående krav, herunder især ansvar for følgeskader, er principielt udelukket. Før anvendelsen skal der udføres egne forsøg. Forbehold for ændringer af hensyn til den videre produktudvikling. ® = registreret varemærke

Produktet er udelukkende til erhvervsmæssige brugere. Sikkerhedsdatablad til download ligger på www.oks-germany.com.

I tilfælde af yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og tekniske service.