
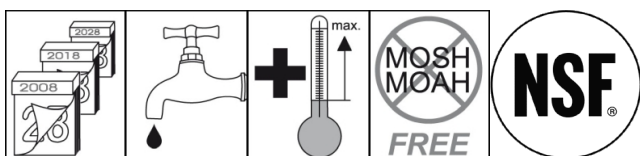


OKS 1110 Multi-silikonfett



Beskrivning

Starkt häftande, transparent silikonfett för armaturer, tätningar och plastdetaljer.

Användningsområden

- Tätning- och glidmedel på kall- och varmvattenventiler, i värmeanläggningar eller kylcirkulationer i fordon och för sliptätningar på glaskranar och torkapparater
- Smörjning av O-ringar och gummitätningar vid montering och under drift
- Smörjning av plastdelar

Branscher

- Närings- och livsmedelsindustri
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Logistik
- Kemisk industri
- Pappers- och förpackningsindustri
- Järn- och stålindustri
- Banteknik
- Glas- och gjuteriindustri
- Kommunalteknik
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Gummi- och plastbearbetning

Fördelar och användningsområden

- NSF H1-registrerad
- Lukt- och smakneutral
- Hög effektivitet genom utmärkt vidhäftning på alla material
- Neutralt förhållande gentemot plaster och elastomerer
- Fullt EPDM-kompatibel
- Hög långtidsstabilitet utan uttorkning, förhärdning eller genomblödning
- Beständigt mot kall- och varmvatten samt aceton, etanol, etylenglykol, glycerin och metanol
- MOSH/MOAH-fri (enligt recept)

Användningsanvisningar

Rengör smörjstället noggrant för optimal verkan. Applicera fett med pensel, spackelspade osv. jämnt på funktionsytorna. Undvik överskott. Observera maskintillverkarens anvisningar om sådana finns. Bestäm eftersmörjningstid och -mängd enligt användningsförhållanden. Får endast blandas med lämpliga smörjmedel. Obs! Silikonbaserade plaster, t.ex. silikongummi, kan lösas upp av silikonfett. Silikonfetter får inte användas på glidställen som utsätts för rent syre.

Leveransförpackning

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| • 10 ml tub | • 4 g tub | • 5 kg dunk |
| • 80 ml tub | • 500 g burk | • 25 kg dunk |
| • 400 ml patron | • 1 kg burk | • 180 kg fat |

OKS 1110

Multi-silikonfett

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Sammansättning				
Grundolja				Polydimetylsiloxan
Tjockningsmedel				oorganiskt
Användningstekniska data				
Märkning	DIN 51 502	DIN 51 825		MSI3S-40
Viskositet (vid 40°C)	DIN 51 562-1	Grundolja	mm ² /s	9.500
Viskositet vid (100°C)	DIN 51 562-1	Grundolja	mm ² /s	3.800
Droppunkt	DIN ISO 2176		°C	utan
Konsistens	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI-klass	3
Vilopenetration	DIN ISO 2137		0,1 mm	180-210
Hydrauliskt tryck	DIN 51 805	-40°C	mbar	< 100
Hydrauliskt tryck	DIN 51 805	20°C	mbar	50
Oljefrånskiljning	DIN 51 817	18h/40 °C	Vikt-%	<0,01
Oljefrånskiljning	DIN 51 817	168h/40 °C	Vikt-%	<0,05
Oxidationsbeständighet	DIN 51 808	100h/99 °C	bar	< 0,3
Nedre användningstemperatur			°C	-40
Övre användningstemperatur			°C	200
Färg				transparent
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,96
Vattenbeständighet	DIN 51 807-1	90°C	Grader	0-90
SKF-EMCOR	DIN 51 802		Kor.-Grad	3-4
Produktspecifika data				
Förångningsförlust	DIN 58 397-1	30h, 200 °C	Vikt-%	< 2,5
Godkännande				
UFI				3DQ2-V05Q-X009-9JGX
Frigivning livsmedelsteknik				NSF H1, Reg.-Nr. 124381
Godkännande dricksvatten	UBA-direktiv (D)			Testresultat OFI-1085-0753
Godkännande dricksvatten	ACS-överensstämmelse med positiva listor (F)			Testresultat 22 CLP LY 024
Ölskumstålighet testad				Godkännande BPV Weihenstephan

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🌐 www.oks-germany.com

a brand of

 **FREUDENBERG**

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köppriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles. ® = registrerat varumärke

Produkt endast för yrkesanvändare. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på www.oks-germany.com. Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.