

# LOXEAL 80-serien Instant Flex

## - Nytt koncept inom cyanoakrylatlim

### Produktbeskrivning

Loxeal Instant Flex är ett nytt koncept inom cyanoakrylatlim som erbjuder flexibilitet och tätningsegenskaper, och behåller samtidigt den korta torktiden som hos ett vanligt cyanoakrylat.

CA Flex är modifierade cyanoakrylater med olika töjningsgrader på upp till 500 % och en mjuk till medelhård/hård konsistens. Tack vare sin flexibilitet kan de binda mjuka och porösa substratmaterial, vilket bidrar till att bibehålla flexibiliteten hos de bundna materialen.

### Egenskaper och fördelar


- Mycket flexibel
- En komponent - behöver ej blandas
- Fri från lösningsmedel - minimerar risker på arbetsplatsen
- Fukthärdningsmekanism - kräver ingen härdningsutrustning
- Fyller porositeter
- God termisk dämpning
- Utmärkt slagmotstånd
- Perfekt för användning på olika ytor
- Klar, färglös
- Finns i en mängd olika viskositeter
- Hög töjning, upp till 500 %

### IS 81

- Limmar gummipackningar
- Tillfällig reparation av drivremmar i industrianläggningar
- Packningar för fönsterramar
- Limmar O-ringar
- Limmar mjuk PVC
- Neopren (kostymer och medicinsk utrustning)
- Medicinsk utrustning (ISO 10993-5-cytotoxicitetstestgodkännande kan erhållas)

### IS 82

- Limmar mjuk PVC
- Sammanfogar gummi på kolfiber (bil)
- Medicinsk utrustning (ISO 10993-5-cytotoxicitetstestgodkännande kan erhållas)
- Limmar presenningar (circus, lastbilar, draperier)
- Utomhusgardiner och tält
- Lekplatser för barn

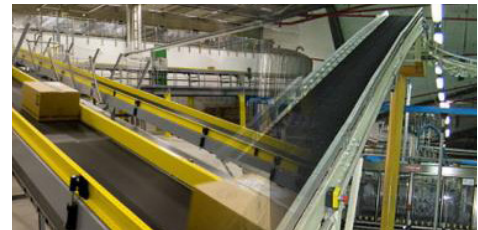

### IS 83


- Medicinsk utrustning (ISO 10993-5-cytotoxicitetstestgodkännande kan erhållas)
- Tätning av plastskruvar

### IS 83HT

- Limmar mjuk PVC
- Limmar monteringsfoam (d.v.s. sport- eller skyddsmasker)
- Medicinsk utrustning (ISO 10993-5-cytotoxicitetstestgodkännande kan erhållas)
- Tyger (möbler)

## IS 88

- Limmar gummipackningar
- Tillfällig reparation av drivremmar i industrianläggningar
- Limmar packningar för fönsterramar
- Limmar O-ringar
- Limmar högtalarkoner
- Limmar presenningar (circus, lastbilar, draperier)
- Limmar flexibla dörrar i industrianläggningar
- Limmar utomhusgardiner och tält
- Tyg (möbler)

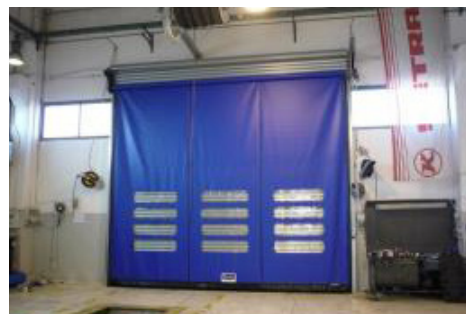

## Lagring

Förvara produkten kallt och torrt i en temperatur under +25 °C. För att undvika kontaminering av produkten återfyll inte förpackningen med använd produkt.

För vidare information gällande applikationer, lagring och hantering kontakta Tribotec.

## Säkerhet och hantering

Läs igenom produktens säkerhetsdatablad före användning.  
[www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)

## Observera

*Information, rekommendationer och/eller rådgivning som lämnas på denna hemsida och i specifika produktdatablad eller i annan dokumentation i anslutning till produkter som säljs av Tribotec lämnas efter Tribotecs bästa förmåga och är baserad på Tribotecs allmänna erfarenhet och avser standardanvändning av produkterna under det att man iakttar alla säkerhetsföreskrifter.*

*Då flera faktorer som inte ligger inom Tribotecs kontroll eller kännedom kan påverka användningen av Tribotecs produkter, är all av Tribotec lämnad information, lämnade rekommendationer och/eller rådgivning av grundläggande karaktär för standardanvändning i en ideal tillverkningsmiljö och inga garantier lämnas för specifika användningar. Tribotecs information, rekommendationer och/eller rådgivning fritar inte köparen av produkterna från skyldigheten att själv besluta om och att utföra tester avseende lämpligheten av Tribotecs produkter, material, tjänster, rekommendationer, eller rådgivning för köparens egen särskilda användning. Köparen av Tribotecs produkter måste identifiera och utföra alla tester och analyser som är nödvändiga för att försäkra sig om att slutprodukterna innehåller Tribotecs produkter, material, eller tjänster kommer att vara säkra och lämpliga för användning under rådande förutsättningar för slutanvändning. Även om information, rekommendationer och rådgivning lämnas i god tro så garanterar eller ansvarar inte Tribotec, varken uttryckligt eller underförstått för, (i) att resultat vid användning av produkter, beskrivna på denna hemsida och i specifika produktdatablad eller i annan dokumentation i anslutning till produkter som säljs av Tribotec, kommer att uppnås under rådande förutsättningar för slutanvändning, eller (ii) effekterna eller säkerheten eller någon design hänförlig till användningen av Tribotecs produkter, material, tjänster, rekommendationer eller rådgivning. Om Tribotec i exceptionella fall lämnar information eller rådgivning för en specifik användning av sina produkter, är Tribotec enbart ansvarigt för skada på grund av sådan lämnad information eller rådgivning om Tribotec agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.*

## Reservation

Samtliga produkter Tribotec AB marknadsför är avsedda för yrkesmässig användning inom industrin.