


OKS 260

Vit montagepasta

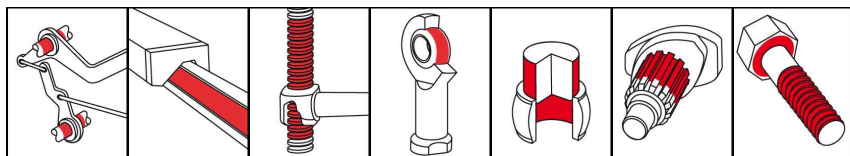

Beskrivning

Montagepasta för smörjning av glidställen där mörka smörjmedel inte är önskvärda och passningsrost ska undvikas.

Användningsområden

- Monteringssmörjning av glidställen
- Skruvsmörjning vid normala temperaturer och låga hastigheter
- Smörjning vid fogning av delar

Branscher

- Järn- och stålindustri
- Logistik
- Glas- och gjuteriindustri
- Banteknik
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Kommunalteknik
- Kemisk industri
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Gummi- och plastbearbetning
- Pappers- och förpackningsindustri

Fördelar och användningsområden

- Förhindrar passningsrost på fogar på alla typer av ståldelar som utsätts för vibrationer i fuktiga och aggressiva miljöer
- Låg förbrukning till följd av tunnfilmssmörjning
- Mycket god vattenbeständighet
- Bästa smörj- och separeringsverkan
- Bra korrosionsskyddsförhållande
- metallfri

Användningsanvisningar

Avlägsna ev. smuts och andra smörjmedel för optimal vidhäftning på glidytor, helst först mekaniskt (t.ex. med stålborste) och sedan med universalrengöringsmedlet OKS 2610/OKS 2611. Applicera pasta jämntunt med pensel eller spackelspade osv. Ta bort överskott. Använd inte pasta istället för fett och blanda endast med lämpliga smörjmedel.

Leveransförpackning

- 250 g burk
- 1 kg burk
- 5 kg dunk
- 25 kg dunk

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Sammansättning				
Grundolja				Vit olja
Tjockningsmedel				Litiumtvål
Fasta smörjmedel				vita fasta smörjmedel



OKS 260

Vit montagepasta

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Användningstekniska data				
Viskositet (vid 40 °C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	17
Flampunkt	DIN ISO 2592		°C	195
Vilopenetration	DIN ISO 2137	ingen skavpåverkan	0,1 mm	250-280
Nedre användningstemperatur			°C	-25
Övre användningstemperatur			°C	150
Färg				ljusfärgad
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	1,25
Vattenbeständighet	DIN 51 807-1	90 °C	Grader 0-3	0-90
VKA-svetslast	DIN 51 350-4		N	2.600
Gängfriktionstal (μ totalt)	DIN EN ISO 16 047	Skruv ISO 4017 M10x55-8.8 svart oxid, mutter ISO 4032 M10-10 svart oxid		0,08
Press-Fit-test	Utkast DIN 51 833		μ	0,09, inget rassel

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.
® = registrerat varumärke
Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas nr på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.