


OKS 270 Vit fettpasta

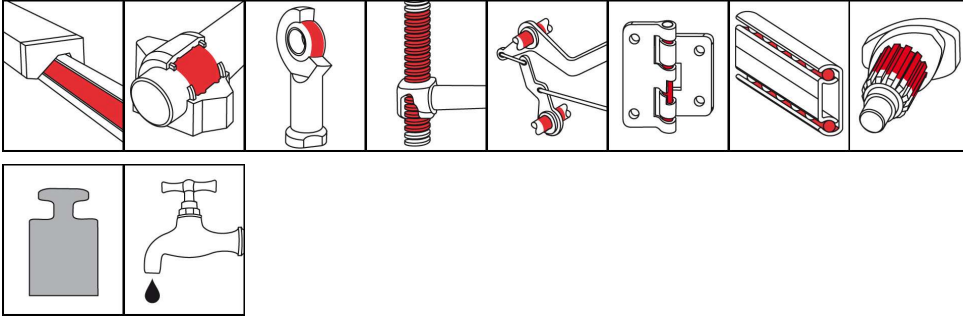

Beskrivning

OKS 270 är en fettpasta för smörjning av smutskänsliga glidställen i mekanismer.

Användningsområden

- Smörjning smutskänsliga glidställen i mekanismer
- Monteringsmörjning med större smörjmedelsbehållare, t.ex. spännchuckar, där också kompletterande eftersmörjning med längre intervall med fettsprutor är möjliga
- Mångsidig användning på smutskänsliga delar

Fördelar och användningsområden

- Hög effektivitet genom optimal kombination av fast smörjmedel
- Låg förbrukning till följd av bildning av högeffektiva smörjfilmer
- Bra korrosionsskyddsförhållande

Branscher

- Banteknik
- Logistik
- Järn- och stålindustri
- Kemisk industri
- Gummi- och plastbearbetning
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Glas- och gjuteriindustri
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Kommunalteknik
- Pappers- och förpackningsindustri

Användningsanvisningar

Avlägsna ev. smuts och andra smörjmedel för optimal vidhäftning på gänga och glidytor, helst först mekaniskt (t.ex. med stålborste) och sedan med universalrengöringsmedel OKS 2610/OKS 2611. Applicera pasta på skruvskalle/mutter och gängor med pensel, spackelspade osv. jämnt i erforderlig mängd. Pastan tar också över tätningsuppgifter. Använd inte pasta istället för fett och blanda endast med lämpliga smörjmedel

Leveransförpackning

- 250 g burk
- 1 kg burk
- 5 kg dunk
- 25 kg dunk



OKS 270 Vit fettpasta

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Sammansättning				
Grundolja				Vit olja
Tjockningsmedel				Litiumhydroxystearat
Fasta smörjmedel				vita fasta smörjmedel
Fasta smörjmedel				PTFE
Användningstekniska data				
Viskositet (vid 40 °C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	100
Flampunkt	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 210
Droppunkt	DIN ISO 2176		°C	> 190
Vilopenetration	DIN ISO 2137	ingen skavpåverkan	0,1 mm	280-310
Nedre användningstemperatur			°C	-25
Övre användningstemperatur		Smörjning	°C	125
Färg				ljusfärgad
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	1,15
Vattenbeständighet	DIN 51 807-1	90 °C	Grader 0-3	0-90
VKA-svetslast	DIN 51 350-4		N	5.000
Gängfriktionstal (μ totalt)	DIN EN ISO 16 047	Skruv ISO 4017 M10x55-8.8 svart oxid, mutter ISO 4032 M10-10 svart oxid		0,09
Press-Fit-test	Utkast DIN 51 833		μ	0,14, inget rassel

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkännts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

* = registrerat varumärke

Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas nr på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.