



OKS 221

MoS₂-pasta Rapid, spray

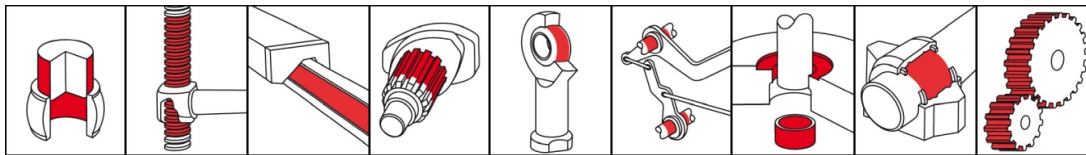

Mo_x - Active

Mo_x - Active

Beskrivelse

Montagepasta med meget højt indhold af MoS₂ til presse- og omformningsprocesser samt indkøringssmøring af hårdt belastede glideflader.

Anvendelsesområder

- Montagepasta til på- og indpresning af hjul, aksler, bandager eller lejer
- Glidegrundning af bevægelsesgevind, føringer og glidebaner for at undgå stick-slip, tæring og slitage
- Indkøringssmøring af hårdt belastede glideflader, f.eks. glidelejer, tandhjul, krumtapaksler med opnåelse af nøddriftsegenskaber
- Egnede ved vanskelig spånløs formgivning, f.eks. kuppeldannelse, presning eller prægning, hvor kritiske metalberøringer og sammensvejsninger skal undgås

Fordele og nytte

- Omgående effektiv beskyttelse mod fastgroning, slitage og stick-slip ved meget hårde belastninger
- Indarbejdning i glidefladen er ikke nødvendig
- Høj effektivitet på grund af den stærke affinitet hos MoS₂ til metaller
- Minimal friktion samtidig med maksimal belastningskapacitet
- Øget driftssikkerhed for bevægelige maskindele takket være nøddriftsegenskaber
- Med organiske molybdæn-kompleksforbindelser for at give et forbedret resultat

Brancher

- Jernbaneteknik
- Gummi- og plastforarbejdning
- Logistik
- Kemisk industri
- Skibsbygning og marinteknik
- Anlægs- og (værktøjs-) maskinproduktion
- Papir- og emballageindustri
- Jern- og stålindustri
- Glas- og støberiindustri
- Kommunalteknik

Anvisninger om anvendelse

For at opnå optimal vedhæftning rengøres glidefladerne for snavs og andre smøremidler, helst først mekanisk (f.eks. stålborste) og derefter med OKS 2610/OKS 2611 universalrensemiddel. Påfør OKS 220 tyndt og jævnt med pensel eller spartel. Spray OKS 221 jævnt på. Fjern overskud. Brug ikke pastaen i stedet for fedt, og bland den kun med egnede smøremidler.

Leveringsbeholder

- 400 ml Spray

OKS 221

MoS₂-pasta Rapid, spray

Tekniske data

	Standard	Betingelse	Enhed	Værdi
Sammensætning				
Grundolie				Syntetisk olie
Fortykningsmiddel				uden
Faste smøremidler				Andre faste smøremidler
Faste smøremidler				MoS ₂
Additiver				Mo _x -Active
Anvendelsestekniske data				
Hvilepenetration	DIN ISO 2137	ingen forskydningsspænding	0,1 mm	260-290
Nederste anvendelsestemperatur			°C	-35
Øverste anvendelsestemperatur		Adskillelse	°C	450
Øverste anvendelsestemperatur		Adskillelse under iltudelukkelse	°C	630
Farve				Sort
Densitet (ved 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,68
VKA-svejselastning	DIN 51 350-4		N	4.200
Gevindfriktionsværdi (μ i alt)	DIN EN ISO 16 047	Skrue ISO 4017 M10x55-8.8 sejhærdningssort, møtrik ISO 4032 M10-10 sejhærdningssort		0,07
Press-Fit-test (μ)	Udkast DIN 51 833			0,05, ingen raslen

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🏠 www.oks-germany.com

a brand of
 **FREUDENBERG**

Oplysningerne i denne publikation afspejler det aktuelle tekniske niveau og er desuden et resultat af omfattende kontroller og erfaringer. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og de tekniske forhold kan oplysningerne blot give en idé om anvendelser og ikke i fuldt omfang overføres til hvert enkelt tilfælde, for hvilke producenten således ikke kan gøres økonomisk eller på anden måde ansvarlig. Vi kan kun gøres ansvarlige for vores produkters egnethed til bestemte anvendelser samt for bestemte egenskaber ved produkterne, hvis dette er accepteret skriftligt i det enkelte tilfælde. Ethvert berettiget garantikrav er begrænset til levering af en fejlfri erstatningsvare, og hvis denne udbedring skulle mislykkes, til refusion af købsprisen. Alle mere vidtgående krav, herunder især ansvar for følgeskader, er principielt udelukket. Før anvendelsen skal der udføres egne forsøg. Forbehold for ændringer af hensyn til den videre produktudvikling. * = registreret varemærke

Produktet er udelukkende til erhvervsmæssige brugere. Sikkerhedsdatablad til download ligger på www.oks-germany.com.

I tilfælde af yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og tekniske service.