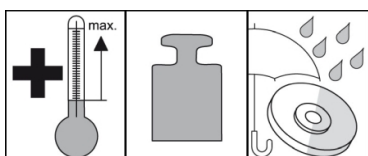
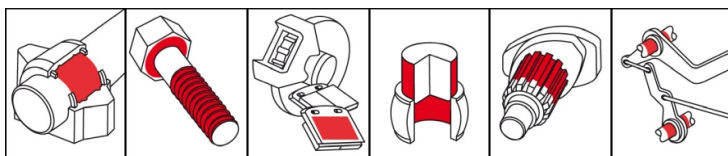


OKS 250

Hvid allroundpasta, metalfri

**Mo_x - Active****Mo_x - Active**

Beskrivelse

Højtemperaturpasta på keramisk basis til smøring af glideflader med høj belastning.

Anvendelsesområder

- Smøring af hårdt belastede glideflader, især ved lave glidehastigheder eller oscillerende bevægelser f.eks. ved skrue-, indstiks- og bajonetforbindelser af højtlegeret stål eller ikke-jernholdige metaller
- Overfladeadskillelse af temperaturlastede gevindforbindelser, f.eks. på forbrændingsmotorer og turbiner
- Korrosionsbeskyttelse på skruer, stifter, bolte, flanger, spindler og pasninger
- Til rustfri stålforbindelser

Fordele og nytte

- Rentabel produktløsning til brugere, der tidligere har brugt et stort antal pastaer
- Bestandig over for varmt og koldt vand samt over for det meste syre og lud
- Meget god korrosionsbeskyttelse
- Indeholder Mo_x-Active til forbedret ydeevne
- metalfri
- Fås også som sprayversion OKS 2501
- NSF H2-registrering (kun OKS 250)

Brancher

- Ernærings- og fødevareindustri
- Jernbaneteknik
- Kemisk industri
- Gummi- og plastforarbejdning
- Anlægs- og (værktøjs-) maskinproduktion
- Logistik
- Jern- og stålindustri
- Kommunalteknik
- Service og vedligeholdelse
- Papir- og emballageindustri
- Skibsbygning og marinteknik
- Glas- og støberiindustri

Anvisninger om anvendelse

For at opnå optimal vedhæftning rengøres gevind og glideflader for smuds samt andre smøremidler. Smør OKS 250 på hoved-/møtrikfladen og gevindet med en pensel, spartel etc. i en ensartet, tilstrækkelig mængde. Pastaen klarer også tætningsopgaver. Forsigtig: Brug ikke pastaen i stedet for fedt, og bland den kun med egnede smøremidler.

OKS 250

Hvid allroundpasta, metalfri

Leveringsbeholder

- 8 ml Tube
- 80 ml Tube
- 250 g Penseldåse
- 1 kg Dåse
- 5 kg Hobbock
- 25 kg Hobbock

Tekniske data

	Standard	Betingelse	Enhed	Værdi
Sammensætning				
Grundolie				Syntetisk olieblending
Fortykningsmiddel				Polycarbamid
Faste smøremidler				Hvide faste smøremidler
Additiver				Mo _x -Active
Anvendelsestekniske data				
Dråbepunkt	DIN ISO 2176		°C	uden
Hvilepenetration	DIN ISO 2137	ingen forskydningsspænding	0,1 mm	280-320
Nederste anvendelsestemperatur			°C	-40
Øverste anvendelsestemperatur		Smøring	°C	200
Øverste anvendelsestemperatur		Adskillelse	°C	1.400
Farve				Hvid
Densitet (ved 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	1,29
Salttågeprøvning	DIN EN ISO 9227	Lagtykkelse 60 µm	h	> 500
VKA-svejselastning	DIN 51 350-4		N	3.600
Gevindfriktionsværdi (µ i alt)	DIN EN ISO 16 047	Skrue ISO 4017 M10x55-8.8 sejhærdningssort, møtrik ISO 4032 M10-10 sejhærdningssort		0,12
Gevindfriktionsværdi (µ i alt)	DIN EN ISO 16 047	Skrue ISO 4017 A2 M10x55-70, møtrik ISO 4032 A2 M10-70		0,15
Løsrivelsesmoment	DIN 267-27	M10 A2, 40 Nm, 400 °C, 100 h	Nm	< 2,7 x tilspændingsmoment
Press-Fit-test (µ)	Udkast DIN 51 833			0,10, ingen raslen
Tilladelse				
Godkendelse levnedsmiddelteknik				NSF H2, Reg.-Nr. 131379

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of


Oplysningerne i denne publikation afspejler det aktuelle tekniske niveau og er desuden et resultat af omfattende kontroller og erfaringer. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og de tekniske forhold kan oplysningerne blot give en idé om anvendelser og ikke i fuldt omfang overføres til hvert enkelt tilfælde, for hvilke producenten således ikke kan gøres økonomisk eller på anden måde ansvarlig. Vi kan kun gøres ansvarlige for vores produkters egnethed til bestemte anvendelser samt for bestemte egenskaber ved produkterne, hvis dette er accepteret skriftligt i det enkelte tilfælde. Ethvert berettiget garantikrav er begrænset til levering af en fejlfri erstatningsvare, og hvis denne udbedring skulle mislykkes, til refusion af købsprisen. Alle mere vidtgående krav, herunder især ansvar for følgeskader, er principielt udelukket. Før anvendelsen skal der udføres egne forsøg. Forbehold for ændringer af hensyn til den videre produktudvikling. * = registreret varemærke

Produktet er udelukkende til erhvervsmæssige brugere. Sikkerhedsdatablad til download ligger på www.oks-germany.com.

I tilfælde af yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og tekniske service.