

Övriga OKS-produkter i urval

**OKS 250 / OKS 2501\***

**Mo<sub>x</sub>-Active**

**Vit allroundpasta, metallfri**

För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck och temperaturer. Möjliggör optimal relation mellan åtdragnings-moment och möjlig skruvförspänning. Metallfri. Mycket bra korrosionsskydd. Högtemperaturpasta för universalanvändning. För förband av rostfritt stål.




**OKS 340/341\***

**Mo<sub>x</sub>-Active**

**Kedje protector, starkt häftande**


Syntetiskt smörjmedel för maskinelement, som är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan. Med extrem krypför-måga. Starkt häftande och tål centrifugalkrafter. Mycket bra slitageskydd. O-ring neutral. Fri från lösningsmedel. För snabbgående kedjor.



**OKS 470/471\***

**Vitt allround-högeffektivt fett**

För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar och gejder när dunkla smörjmedel inte kan användas. Goda tryckegenskaper. Slitagehämmande. Stabil mot åldrande och oxidation. Vatten-beständig. Hygieniskt riskfritt.



\*Sprayversion

Över 150 högeffektiva produkter från en leverantör

- Pastor** för lätt montage och demontage
- Oljor** med högeffektillsatser för en tillförlitlig smörjning
- Smörjfett** för långtidssmörjning vid kritiska driftsförhållanden
- Torrsmörjmedel** – alternativet för speciella användningsområden
- Korrosionsskydd** för säker konservering vid lagerhållning och transport
- Underhållsprodukter** för det löpande underhållet
- Rengöringsmedel** för grundlig borttagning av smuts och smörjmedelsrester

Be gärna om råd, naturligtvis även om du har individuella krav.

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**


Ganghoferstr. 47  
D-82216 Maisach  
Tel. +49 (0) 8142 3051-500  
Fax +49 (0) 8142 3051-599

info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



Den universellt användbara oljan  
**för industri, verkstad och hobby**

www.oks-germany.com

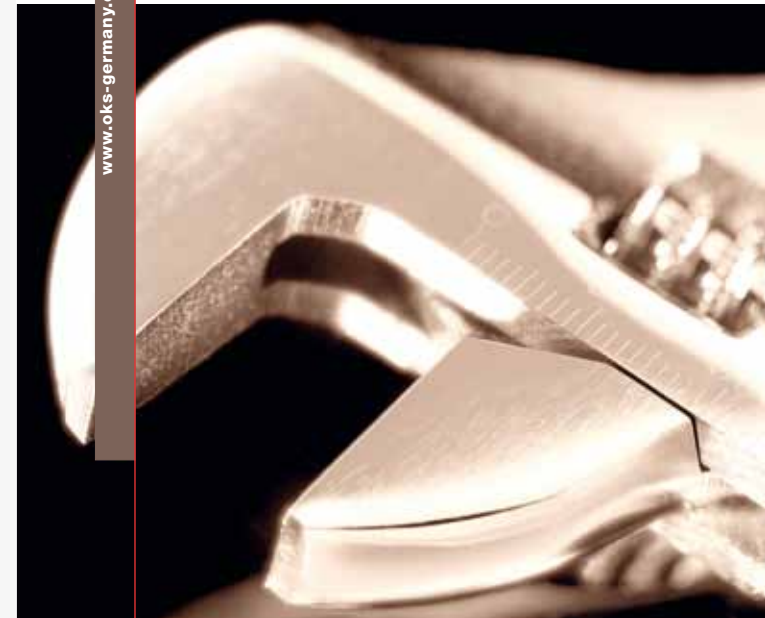

**OKS 601 MULTI-OLJA**

1102550000 1110 Sv 4 4 17  
Concept / Release: www.kf-marketing.de

RÅDGIVNING OCH DISTRIBUTION

For a world in motion

Specialsmörjmedel  
Underhållsprodukter

Den universellt användbara oljan för industri, verkstad och hobby


### Multiolja med 6-faldig verkan

- 1 Lossar rost
- 2 Tränger undan fuktighet
- 3 Skapar kontakt
- 4 Smörjer friktionsställen
- 5 Vårdar metall
- 6 Skyddar mot korrosion

### Egenskaper

Tunnflytande  
Extrem krypförmåga  
Goda smörjegenskaper  
Tränger undan fukt

### Användningsområden

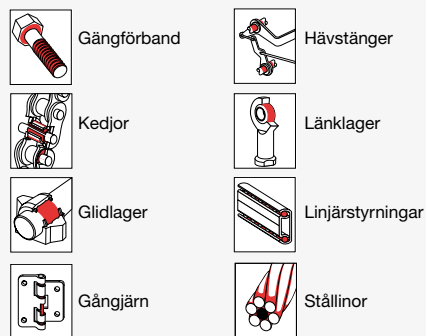

### Egenskaper/godkännanden



Klimatpåverkan



Kan sprayas med airspray



Korrosionsskydd



Vattenpåverkan



Långtidsverkan

### ISO VG 7

### DIN 51 502: C7

### Tekniska data

Användningstemperatur: -30°C → +60°C

Kondensvattentest: 194 h vid 9 µm skiktjocklek

### Sammansättning

Ljusfärgad  
Mineralolja

### Förpackning

5 l dunk  
25 l dunk  
200 l fat  
400 ml spray

### Användningsexempel

#### Undantränger fuktighet och skyddar elkontakter

Den goda krypförmågan och undanträngandet av fukt gör att OKS 601 snabbt och tillförlitligt avhjälper och förhindrar fuktighetsbetingade störningar på kabelanslutningar och elektriska anläggningar samt på kontaktytor som t.ex. brytare, stickproppar, reläer eller kretskort. OKS 601 är inte ledande, och motverkar krypström och övergångsmotstånd. OKS 601 är effektivt vid åtgärdande av kontaktproblem och garanterar t.ex. en problemfri funktion hos tändningen på förbränningsmotorer.

#### Löser upp rost, motverkar korrosion och skyddar

Den extrema inträngnings- och upplösningsförmågan hos OKS 601 gör det lätt att demontera fastsittande eller fastrostade delar, som t.ex. skruvar, muttrar, kullänkar, gångjärn eller lås. Rörligheten återställs och gnissel åtgärdas. En film skyddar de upplösta ställena från korrosionspåverkan eller ny rostbildning. OKS 601 är även lämpligt för skötsel av blanka metallytor, monteringsdelar samt verktyg och maskinanläggningar.

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken, samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar endast för produkternas lämplighet för bestämda användningar samt för produkternas egenskaper, om det enskilda fallet fått vårt skriftliga godkännande. Berättigade garantianspråk begränsas i varje enskilt fall till leverans av felri ersättningsvara, eller om detta misslyckas, återbetalning av inköpspriset. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följskador, är principiellt uteslutna. **Egna försök måste genomföras före användning.** Vi ger ingen garanti för skriv-, stav-, räkne- eller översättningsfel. Rätten till förändringar i förbättrings syfte förbehålles. © = registrerat varumärke