


OKS 601 Multiolie, spray

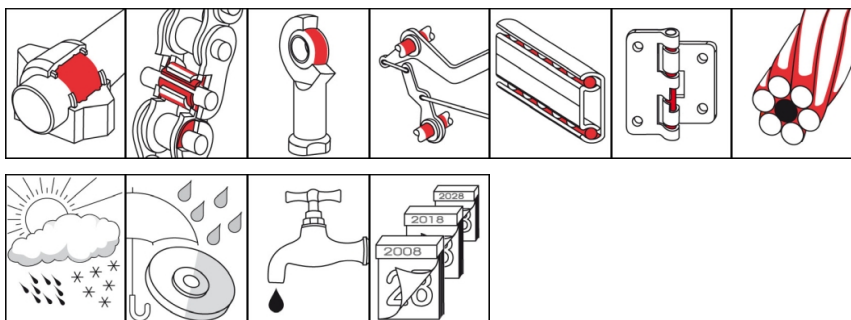

Beskrivelse

Tyndtflydende, lys multiolie til alsidig anvendelse inden for industriel vedligeholdelse og på værksteder.

Anvendelsesområder

- Rengøring og pleje af metaloverflader
- Afmontering af fastrustede dele
- Beskyttelse af elektriske kontakter
- Midlertidig korrosionsbeskyttelse til blanke metaloverflader
- Afhjælpning af knirkelyde
- Smøring af friktionssteder på bevægelige maskindele

Fordele og nytte

- Alsidige anvendelsesmuligheder (6-dobbelt effekt)
- Høj effektivitet takket være meget god krybeevne
- Gennemtrænger også meget olie- og fedtholdige tilsudsninger
- Gode smøreegenskaber takket være høj olieandel
- Fugtfortrængende

Brancher

- Jernbaneteknik
- Kemisk industri
- Papir- og emballageindustri
- Gummi- og plastforarbejdning
- Jern- og stålindustri
- Skibsbygning og marinteknik
- Service og vedligeholdelse
- Kommunalteknik
- Logistik
- Anlægs- og (værktøjs-) maskinproduktion
- Glas- og støberiindustri

Anvisninger om anvendelse

For at opnå optimal virkning rengøres det pågældende område først mekanisk for smuds. Spray OKS 601-spray på. Lad det virke alt efter den nødvendige indtrængningsdybde. Gentag anvendelsen flere gange om nødvendigt. Påfør i tilstrækkelig mængde til smøring. Bland kun med egnede smøremidler.

Leveringsbeholder

- 400 ml Spray

OKS 601

Multiolie, spray

Tekniske data

	Standard	Betingelse	Enhed	Værdi
Sammensætning				
Grundolie				Mineralolie
Anvendelsestekniske data				
Mærkning	Analog DIN 51 502			CL 3
Viskositet (ved 40 °C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	ca. 3
Flammepunkt	DIN EN 22 719		°C	> 64
Nederste anvendelsestemperatur			°C	-30
Øverste anvendelsestemperatur		med opløsningsmiddel	°C	60
Øverste anvendelsestemperatur		efter fordampning af opløsningsmidlet	°C	150
Farve				Brunlig-transparent
Densitet (ved 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,74
Salttågeprøvning	DIN EN ISO 9227		h	> 50
SRV-friktionsværdi (μ)	DIN 51 834-2	Kugle, skive		0,09
SRV-slitage	DIN 51 834-2	Kugle, skive	mm ³	< 0,003
Tilladelse				
UFI				J4E1-G0FJ-9006-2F6P

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

FREUDENBERG

Oplysningerne i denne publikation afspejler det aktuelle tekniske niveau og er desuden et resultat af omfattende kontroller og erfaringer. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og de tekniske forhold kan oplysningerne blot give en idé om anvendelser og ikke i fuldt omfang overføres til hvert enkelt tilfælde, for hvilke producenten således ikke kan gøres økonomisk eller på anden måde ansvarlig. Vi kan kun gøres ansvarlige for vores produkters egnethed til bestemte anvendelser samt for bestemte egenskaber ved produkterne, hvis dette er accepteret skriftligt i det enkelte tilfælde. Ethvert berettiget garantikrav er begrænset til levering af en fejlfri erstatningsvare, og hvis denne udbedring skulle mislykkes, til refusion af købsprisen. Alle mere vidtgående krav, herunder især ansvar for følgeskader, er principielt udelukket. Før anvendelsen skal der udføres egne forsøg. Forbehold for ændringer af hensyn til den videre produktudvikling. * = registreret varemærke

Produktet er udelukkende til erhvervsmæssige brugere. Sikkerhedsdatablad til download ligger på www.oks-germany.com.

I tilfælde af yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og tekniske service.